

DÉPARTEMENT DU CANTAL

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°2025-112
PRISE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET

**Village agroalimentaire de Camiols
Travaux d'aménagement d'un atelier de fabrication de pâtes (1ere tranche)**

La Présidente de Saint-Flour Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-136 en date du 30 juillet 2020 et n°2020-273 en date du 13 octobre 2020 portant délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à la Présidente ;

Vu la nécessité de réaliser des travaux pour l'installation d'un atelier de fabrication de pâtes dans les locaux du village agroalimentaire de Camiols ;

Vu le protocole d'accord signé avec la société ETIMINI – 8, Quartier de la côte du Midi – Sebeuge – 15100 Andelat ;

DÉCIDE

Article 1 : D'approuver et de signer les devis pour les travaux d'aménagement d'un atelier pâtes avec les entreprises suivantes et aux montants suivants :

- Travaux de cloisons frigorifiques : Entreprise EQUIP-FROID – 26, route de Seigne – 19000 TULLE pour un montant de 11 370.00 € HT soit 13 644.00 € TTC ;
- Travaux de résine : Entreprise REZIPRO – 9 route Frau – 63300 THIERS pour un montant de 20 477.00 € HT soit 24 572.40 € TTC

Article 2 : De dire que les crédits sont inscrits au budget annexe atelier de découpe et de transformation – opération 15 ;


Article 3 : Qu'ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Trésorier de Saint-Flour.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Fait à Saint-Flour, le 10/03/2025

La Présidente

Céline CHARRIAUD

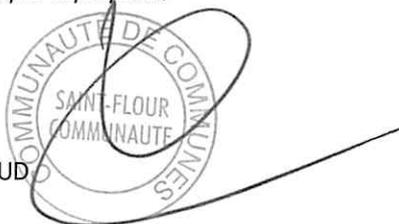

Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.

Transmise en Préfecture le

Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformément à l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, le

Accusé de réception en préfecture
Région Occitanie - 31000 TOULOUSE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025



SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ
Le ROZIER
15100 SAINT-FLOUR
France

Devis N° S2025-276

Date du devis:
16/02/2025

Validité devis:
18/03/2025

DESCRIPTION	UNITE	QTE	PU	MONTANT
Zone atelier pâte				
Installation de chantier Mise en place d'une zone de stockage des produits (mise à disposition par le client); - Mise en place d'une zone de mélanges ; - Balisage de la zone à traiter (ruban rouge/blanc) et mise en place de signalisation d'interdiction d'accès à cette zone. Si d'autres protections sont nécessaires (bâche, barrière Heras, étanchéisation de la zone, ...), elles feront l'objet d'un devis complémentaire.	Unités	1,00	450,00	450,00 €
PREPARATION DU SUPPORT - Ponçage Afin d'obtenir une bonne adhésion, préparation du support par ponçage à l'aide d'une machine type HTC équipée de disques diamantés et reliée à un système d'aspiration ; - Ponçage des zones moins accessibles (périphérie, pieds de colonnes, entre portes, caniveaux, siphons,...) à l'aide de meules manuelles équipées de disques diamantés et reliées à un aspirateur triphasé	m ²	191,00	12,00	2 292,00 €





RÉPARATION DE NIDS DE POULE - Préparation du support par piquage des parties non adhérentes ou par ponçage puis délimiter la zone à traiter avec de la bande cache pour obtenir une vue générale propre - Mise en œuvre d'un mortier de résine sur une surface de 5 m ² afin de renforcer et uniformiser une zone où le béton présente des cavités et résonne creux.	Unités	1,00	1 500,00	1 500,00 €
FLOWCRETE - FLOWFRESH SR Flowfresh SR est un système antidérapant de revêtement de sol à base de polyuréthane. Ses hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques garantissent une durabilité exceptionnelle. - Primaire à base de Flowfresh ou membrane pare vapeur ou primaire époxy. - Couche de masse : Flowfresh MF (Densité 1.9 kg/l) à 8 kg/m ² . - Saupoudrage : Quartz 0.7-1.2mm à 4 kg/m ² . - Garnissage au Flowfresh coating à raison de 0.8 kg /m2	m ²	191,00	85,00	16 235,00 €
Gestion des déchets Évacuation des déchets chimiques et traitement de ces derniers avec une valorisation par l'organisme agréé	Unités	1,00	450,00	450,00 €
Remise exceptionnelle	Unités	1,00	-450,00	-450,00 €

Montant hors taxes	20 477,00 €
TVA 20%	4 095,40 €
Total	24 572,40 €

Bon pour accord :

à retourner signé, daté avec cachet de l'entreprise

Cachet et signature du client

Le :

à : Saint-Flour

La Présidente

Celine CHARRIAUD



Mail : contact@equipfroid.fr

26 ROUTE DE SEIGNE
19000 TULLE

Tel : 05.55.26.36.09 Fax : 05.55.26.98.75

S.A.S. au capital de 156.000€ - RCS Tulle B301826026

N° Siret : 30186602600018

N.A.F. : 3320B

N° intracommunautaire : FR76301866026

Magasins :

24 rue François Salviat 19100 Brive T.05.55.17.81.07

ZAC Baradel 1 rue Carnot 15000 Aurillac T.04.71.64.60.40

26 rue du Petit Clos 63000 Clermont Ferrand T. 05.87.09.30.60

SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ

VILLA ENTREPRISES 1 RUE DES CROZES
Z.A. DU ROZIER COREN
15100 ST FLOUR

Adresse de Livraison :

PROJET REAMENAGEMENT ATELIER AGRO

6 RUE JEAN JAURES

15100 ST FLOUR

DEVIS

Page N° 1

NUMERO	DATE	N° de Client
250404	26/02/2025	COMMUNESSTFLOUR

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Remise	Montant HT	*
	REAMENAGEMENT ATELIER AGRO					
MATERIEL	1/ DEPOSE CLOISON SEPARATION EXISTANTE COMPRIS PROFILE HABILLAGE FINITION	1.00	585.00		585.00 €	4
MATERIEL	2/ HABILLAGE PLAQUE MURALITE 3 mm COTE GAUCHE PORTE COULISSANTE COMPRIS PROFILE FINITION FOURNITURES 2 PLAQUES MURALITE COLLE, SILICONE PROFILES FINITION FORFAIT MAIN D'OEUVRE	1.00	620.00		620.00 €	4
MATERIEL	3/ DOUBLAGE LOCAL STOCKAGE DIMENSIONS. 10 M x 5 M PANNÉAUX ISOTHERMES GL40 H. 3900 mm FINITION : - PROFILE 1/4 DE ROND - PLINTHE PVC 100 mm	1.00	10 165.00		10 165.00 €	4

Code	Base	Taux	Montant
XXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Total	XXXXXX		XXXXXX

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

Veuillez SVP indiquer le n° de facture au dos du titre de paiement.
REGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE :
SOCIETE GENERALE 19 BRIVE - IBAN : FR76 30003 00430 00020079483 04

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250220-DEC2025-112-AU
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

COMPTE TENU DU CONTEXTE ECONOMIQUE, NOS TARIFS SONT GARANTIS
2 MOIS ET PEUVENT ETRE REEVALUES EN FONCTION DU COUT DES MATIERES PREMIERES.
La cotation de ce devis est établi pour l'ensemble. La modification éventuelle d'une ligne ou d'une
quantité le rendra automatiquement caduc.

Mail : contact@equipfroid.fr

26 ROUTE DE SEIGNE

19000 TULLE

Tel : 05.55.26.36.09

Fax : 05.55.26.98.75

S.A.S. au capital de 156.000€ - RCS Tulle B301826026

N° Siret : 30186602600018

N.A.F. : 3320B

N° intracommunautaire : FR76301866026

Magasins :

24 rue François Salviat 19100 Brive T.05.55.17.81.07

ZAC Baradel 1 rue Carnot 15000 Aurillac T.04.71.64.60.40

26 rue du Petit Clos 63000 Clermont Ferrand T. 05.87.09.30.60

Bon pour accord
le
La Présidente

Celine CHARNOAUD



SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ

VILLA ENTREPRISES 1 RUE DES CROZES
Z.A. DU ROZIER COREN
15100 ST FLOUR

Adresse de Livraison :

PROJET REAMENAGEMENT ATELIER AGRO

6 RUE JEAN JAURES

15100 ST FLOUR

DEVIS

Page N° 2

NUMERO	DATE	N° de Client
250404	26/02/2025	COMMUNESSTFLOUR

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Remise	Montant HT	*
	- PROFILES TOLE LAQUEE RAL9010 FOURNITURES PANNEAUX GL40 LONGUEUR 3900 mm U PVC SOL 40 mm 1/4 DE ROND PLINTHES PROFILES TOLE LAQUEE SILICONE FINITION CHEVILLES, VISSERIE, COLLE FORFAIT MAIN D'OEUVRE POUR ACCORD , Veuillez nous retourner UN EXEMPLAIRE DE NOTRE PRESENT DEVIS AVEC VOTRE COMMANDE revêtu de la mention : " BON POUR ACCORD " suivi de votre signature et de la date. A PRECISER : N° D'ENGAGEMENT -- CODE SERVICE.					

Code	Base	Taux	Montant
4	11 370.00 €	20%	2 274.00 €
Total	11 370.00 €		2 274.00 €

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
11 370.00 €	0.00 €	13 644.00 €	0.00 €	13 644.00 €

Veuillez SVP indiquer le n° de facture au dos du titre de paiement.

REGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE :

SOCIETE GENERALE 19 BRIVE - IBAN : FR76 30003 00430 00020079483 04

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250220-DEC2025-112-AU
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

COMPTE TENU DU CONTEXTE ECONOMIQUE, NOS TARIFS SONT GARANTIS
2 MOIS ET PEUVENT ETRE REEVALUES EN FONCTION DU COUT DES MATIERES PREMIERES.
La cotation de ce devis est établi pour l'ensemble. La modification éventuelle d'une ligne ou d'une
quantité le rendra automatiquement caduc.